

VHS 40 & 42

Pysyvästi korkea tuottavuus

- Turvallista ja tehokasta puhdistusta



Luokkansa paras tuottavuus ja pölynkeräys.



Kestävä ja helppokäyttöinen

VHS 40 & 42 on huipputehokas veden- ja pölynimuri automattisella InfiniClean™ -suodattimen puhdistuksella ja pestävällä PTFE-suodattimella.

Teholla on merkitystä tarkasteltaessa suorituskykyä ja pölynkeräystä. Nilfisk VHS 40 & 42 tarjoaa luokkansa parhaan pölynkeräyksen pysyvästi korkealla imuteholla, joka täyttää teollisuuden ja rakennusalan tiukat vaatimukset.

VHS 40 & 42 -imurissa on tiivis rakenne automaattisella InfiniClean™ -suodattimen puhdistusjärjestelmällä. VHS 40 & 42 on luotettava ja turvallinen veden- ja pölynimuri hienojakoisen pölyn talteenottoon, kun suorituskyvystä ei haluta tinkiä.

Automaattinen toiminta sähkötyökalujen kanssa

- Liitä sähkötyökalun pistoke imuriin.
- Imuri käynnistyy automaattisesti, kun imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistetään.
- Täydellinen käytettäväksi hionta-, poraus- ja jyritystyökalujen kanssa.
- Pienentää yleistä äänitasoa.

Imuri on helppo käyttää ja siinä on turvallinen ja ergonominen tyhennys. Kestävän mutta kevyen rakenteen ansiosta VHS 40 & 42 on helppo kuljettaa paikasta toiseen. Joustavat säilytysratkaisut työkaluille ja tarvikkeille lisäävät tuottavuutta, kun kaikki tarvittava on aina lähettyvillä.

Imurissa on kestävät pyörät ja säiliö - haastaviinkin kohteisiin. Huolto on helppoa ja yksinkertaista pestävän PTFE suodattimen ansiosta.

Tehokkaita ja turvallisia etuja

- Parannettu puhdistustehokkuus
- Suurempi ilmavirtaus sekä letkussa, suulakkeella ja työkaluadapterissa.
- Ei pölypäästöjä ulostuloilmasta tai sähkötyökaluliitoksesta suodattimen puhdistuksen aikana.
- Helppo ylläpitohuolto ja alhaiset huoltokustannukset: samaa suodatinta voidaan käyttää sekä kuivan että märän aineen talteenottoon.



Yhdistetty letkun ja verkkojohdonpidike helpottaa ja nopeuttaa säilytystä. Joustavaa kumilenkkiä voidaan käyttää myös verkkojohdon, letkun, tarvikkeiden ja työkalujen kiinnistykseen.




Sopii monenlaisiin sovelluskohteisiin kuten: kemikaali-, puu-, muovi-, metalli-, lääke-, tekstiili- ja paperiteollisuus.

Tasainen ja korkea imuteho

VHS 40 & 42 parantaa tuottavuutta ja suorituskykyä merkittävästi.

- Nilfisk InfiniClean™-järjestelmä puhdistaa suodattimen automaattisesti 15 sekunnin välein, mikä varmistaa tasaisen korkean suorituskyvyn.
- Yli 15 %:a parempi ilmavirtaus ja imuteho perinteisiin verrattuna.
- Suurempi ilman nopeus letkussa ja suuttimessa.

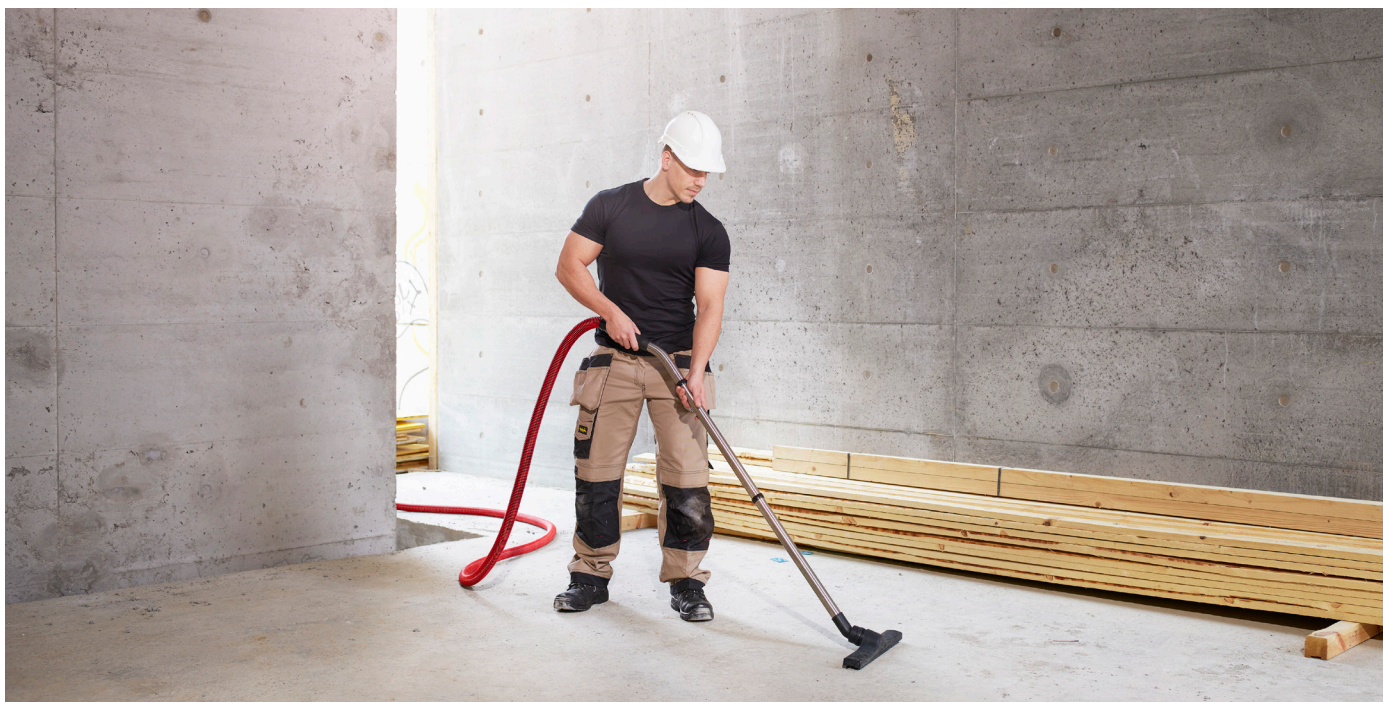

Turvallinen ratkaisu jokaiseen kohteeseen

VHS 40 & 42 -imurit on suunniteltu vaativiin kohteisiin, käyttäjän turvallisuutta ajatellen.




Pölyluokka L ja M

Terveydelle vaarallisen L ja M pölyluokan imurit soveltuvat käyttöön kemikaali-, puu-, muovi-, metalli-, lääke-, paperi- ja tekstiiliteollisuuteen, mukaanlukien rakennusteollisuuden maalarit.




Pölyluokka H

Terveydelle vaarallisen H pölyluokan imurit soveltuvat karsinogeenisten pölyjen sekä mikrobeja ja bakteereja sisältävien pölyjen talteenottoon. H-pölyluokan imureilla voidaan imuroida myös asbestia. Sopii teollisuuden ja kaupan alalle: kemikaali-, muovi-, lääke-, kaivos, paperi- ja tekstiiliteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen.

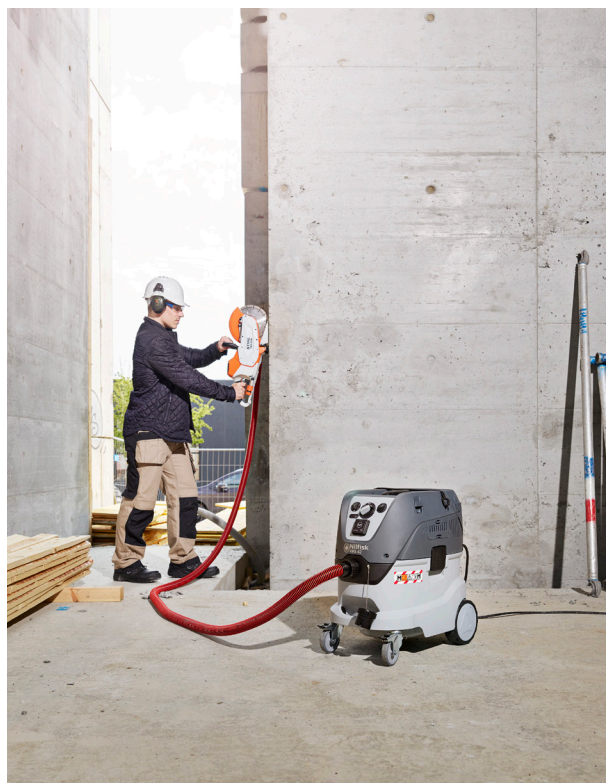

Useita suodatusvaihtoehtoja

- ratkaisu jokaiseen kohteeseen



PTFE-pääsuodatin
(min. 99,9% suodatus)

Kestävä, pestävä ja tarttumaton PTFE-materiaali, suodatinta ei tarvitse vaihtaa niin usein.

Moottorin jäähtytysuodatin (PET)
min. 99,9% suodatus

Lisäsuojaa moottoriyksikölle ja muille sähköosille.

Helppo pääsy suodattimeen
huoltoon varten.

Helppo pitää puhtaana, tiiviste estää pölyn pääsyn moottoriin ja ilmakanaviin.



HEPA-suodatin
>99.995% suodatus

Ainutlaatuinen kaksoisuodatus H-luokka/HEPA - 3-vaiheinen suodatus ja pidempi suodattimen käyttöikä


Useita pölypussivaihtoehtoja:

- Fleece-pölypussi
- Turvapölypussi
- Poistopussi
- Long-life pölypussi

Kaksoisuodatin takaa korkean suodatustehon. Pääsuodatin kaappaa suurimman osa hiukkasista. Pienimmät ja terveydelle vaaralliset hiukkaset jäävät HEPA-suodattimeen.

- Turvallisempi
- Korkeampi suodatustaso
- HEPA-suodattimen pidempi käyttöikä
- Pienemmät käyttökustannukset



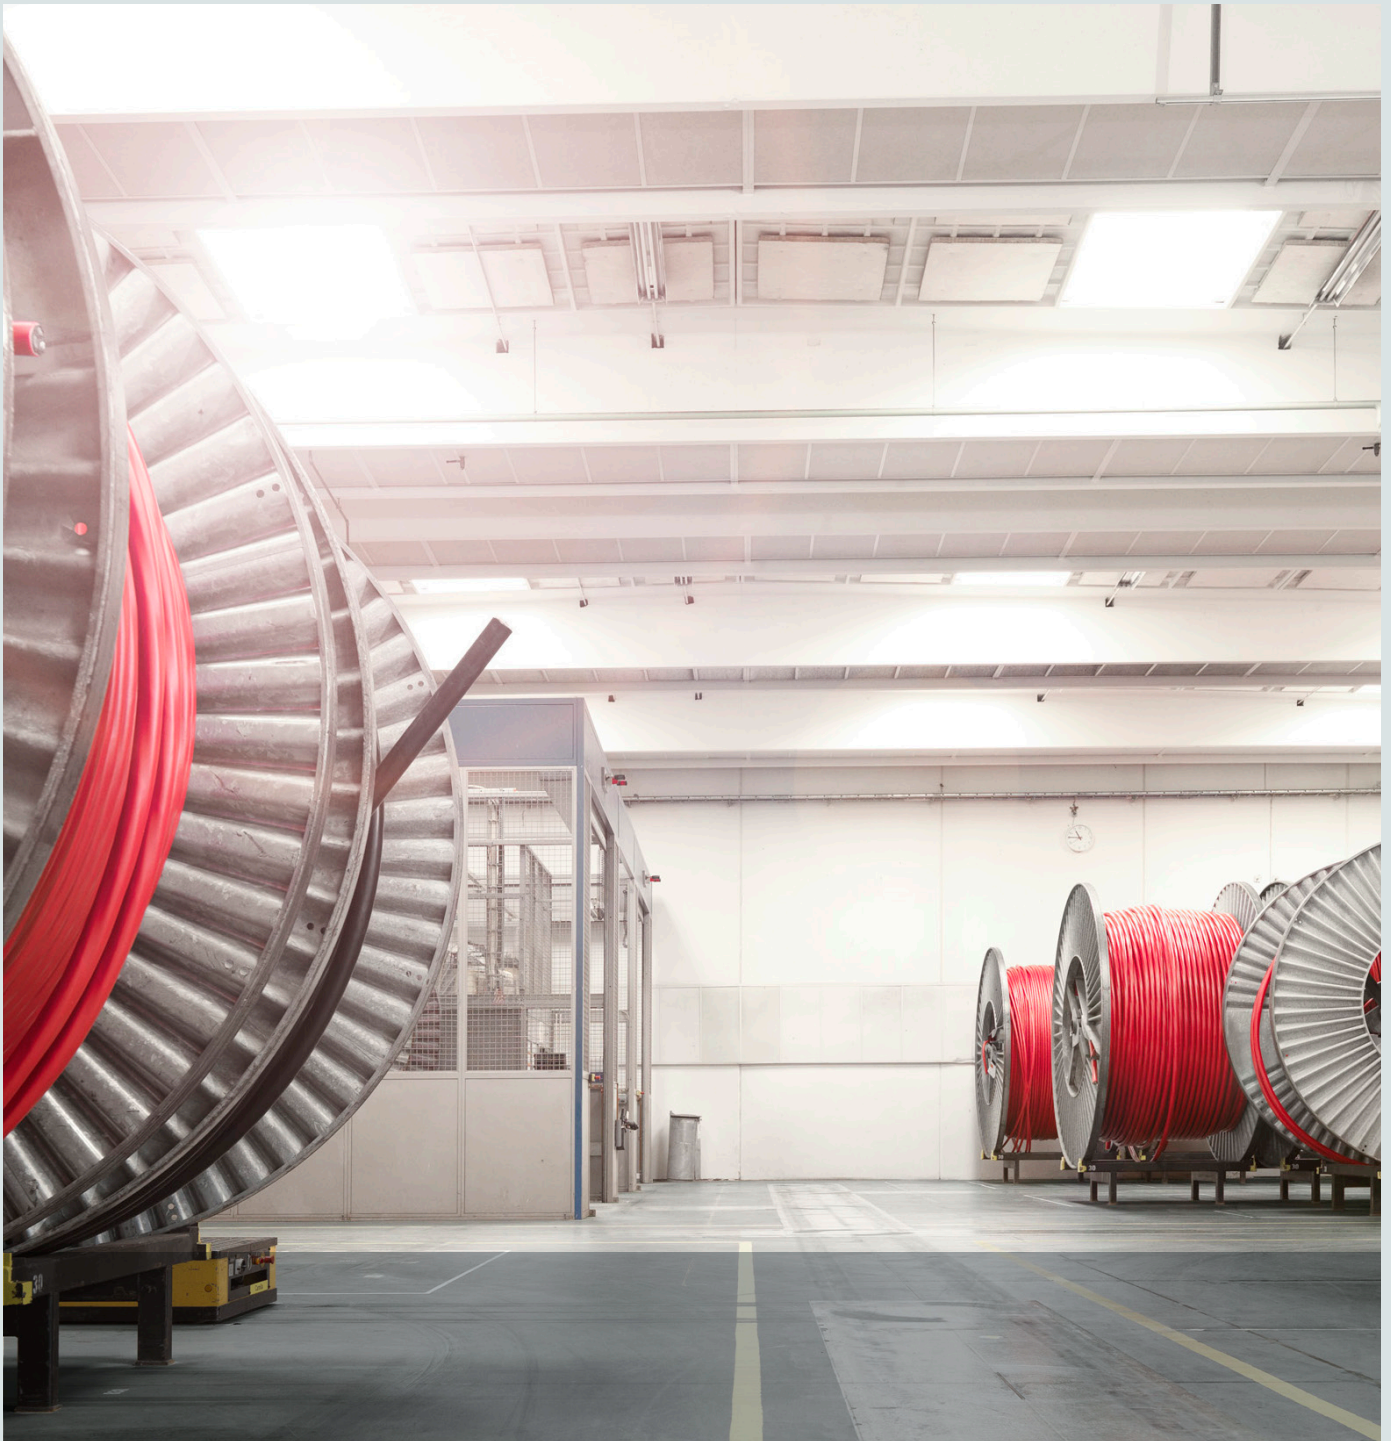

Useita erilaisia malleja saatavana, erilaisilla ominaisuuksilla.

VHS 40 & 42 vakio- ja turvaluokitettut mallit

InfiniClean™

Push&Clean™



Tekniset tiedot

Kuvaus	VHS 40 L30 PC	VHS 42 L30 MC PC	VHS 42 L30 HC PC	VHS 40 L40 LC FM IC	VHS 42 L40 MC IC	VHS 42 L40 HC IC
Tuotenumero	107412160	107412161	107412162	107412165	107412166	107412167
Virta/Jännite (A/V)	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240
Max ilmavirtaus (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Max alipaine (mbar)	250	250	250	250	250	250
Teho IEC (W)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Teho Max (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Maksiteho sähkötyökälulle (W)	-	2400	2400	-	2400	2400
Äänitaso (dB(A))	60	60	60	60	60	60
Säiliön tilavuus (l)	30	30	30	42	42	42
Pituus x leveys x korkeus (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Paino (kg)	14.5	14.5	14.5	16	16	16
Verkkojohto (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Pääsuodatintyyppi	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Suodattimenpuhdistus	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Pölyluokka		M	H + Asbesti	L	M	H + Asbesti
Ominaisuudet:						
Pistoke sähkötyökälulle		•	•		•	•
Automaattinen start/stop sähkötyökälulle		•	•		•	•
SoftStart (pehmeä käynnistys)	•	•	•	•	•	•
Imutehon säätö		•	•		•	•
Antistaattinen säiliö	AS-valmius	•	•	•	•	•
Varustesäilytys	•	•	•	•	•	•
Imuletkun ja verkkojohdon säilytys	•	•	•	•	•	•
Fleece pölypussi 1 kpl	•	•		•	•	
Poistopussi 1 kpl				•	•	
Turvapölypussi 1 kpl			•			•
Vakiovarusteet:						
Imuletku käsiosalla, Ø32x3.5 m	107409976					
Imuletku (pun.) AS, Ø36x4 m		107413544	107413544	107413544	107413544	107413544
Pääsuodatin PTFE,, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Jatkoimuputki, RST Ø36 2x505 mm	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Käyrä käsiputki RST Ø36		46691	46691	46691	46691	46691
Lattiasuulake Ø36x300 mm	302002331	302002331	302002331			
Teollisuus lattiasuulake Ø36x400 mm				302003666	302003666	302003666
Rakosuulake, 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541	29541
Työkaluilitin imutehon säädöllä	107409977					
Työkaluilitin antistaattinen		302000535	302000535		302000535	302000535

Tehokasta, pölytöntä imurointia

